



FE.PA SRL

MOVE YOUR BUSINESS

CATALOGO



www.imq.it

CERTIFICATO N.
CERTIFICATE N. **9190.FEPA**

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY

FE.PA SRL

VIA SALVO D'ACQUISTO 8-B/A - 42020 ALBINEA (RE)

UNITÀ OPERATIVE / OPERATIVE UNITS

VIA SALVO D'ACQUISTO 8-B/A - 42020 ALBINEA (RE)

E' CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2015

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Produzione di tubi flessibili a bassa ed alta pressione. Produzione
a controllo numerico (cnc) di raccorderia varia e minuteria metallica

Production of low and high pressure flexible hoses for hydraulic systems.

Computer numerical control (cnc) production of standard fittings and metallic particulars

Ulteriori informazioni riguardanti l'applicabilità dei requisiti ISO 9001:2015 possono essere ottenute consultando l'organizzazione
Further clarifications regarding the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE

THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE
REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

DATE:	PRIMA CERTIFICAZIONE FIRST CERTIFICATION	EMISSIONE CORRENTE CURRENT ISSUE	SCADENZA EXPIRY
	2007-08-31	2022-10-10	2025-08-30

IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY
Management Systems Division - Flaminio Orsaghi

Data di scadenza del precedente ciclo di certificazione: 2022-08-30
Data di conclusione dell'audit di rinnovo: 2022-09-30
Data della decisione di rinnovo: 2022-10-10



IAF: 14, 17

SGQ N° 005 A

Sezione degli Audit & Servizi
Normativa ISO 9001 e ISO 14001
Organismi di certificazione
Notified Assessment Organisms

La validità del certificato è subordinata a sorveglianza continua e rinnovo periodici
The validity of the certificate is subordinate to surveillance and renewal
The validity of the certificate is subordinate to surveillance and renewal
The validity of the certificate is subordinate to surveillance and renewal



Organismo di Certificazione Federale CISQ
www.imq.it



www.cisq.com

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di
Certificazione dei sistemi di gestione qualità
CISQ is the Italian Federation of management
system certification bodies.



Indice generale

Articoli tecnici per l'industria	
Divisione gomma bassa pressione	5
Catalogo gomma Oil Fluid	
R1/R2/4SP alta pressione	13
Tubi Speciali.....	23
Raccorderia - Adattatori	
per oleodinamica alta pressione	29
Catalogo raccordi bassa pressione	
Inox, ottone, alluminio AVP	39
Articoli per oleodinamica	45
Pezzi speciali prodotti con CNC da barra	54

The FE.PA SRL logo features the company name in bold, black, sans-serif font, with the tagline 'MOVE YOUR BUSINESS' in a smaller font below it. The text is set against a light blue, hand-painted brushstroke background.

FE.PA SRL

MOVE YOUR BUSINESS

ARTICOLI TECNICI

PER L'INDUSTRIA

Divisione Gomma Bassa Pressione



TUBI OLEODINAMICI TERMOPLASTICI

SAE 100 R7



INCH	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
BAR	210	210	190	160	140	105	90	70			
R min	25	35	45	55	75	110	140	190			

SAE 100 R7 - BINATO



INCH	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
BAR	210	210	190	160	140	105	90	70			
R min	25	35	45	55	75	110	140	190			

TUBI OLEODINAMICI TRECCIA TESSILE

SAE 100 R3



INCH	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
BAR	103	86	83	78	69	60	52	39	26		
RAGGIO CURV. min.	80	80	100	100	125	140	150	205	255		

SAE 100 R6

INCH	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
BAR	35	29	29	29	29	25	23	10			
RAGGIO CURV. min.	50	65	80	80	100	125	150	170			

NORMA : ISO 1307

Temperatura: - 40°C + 100°C

SAE 100 R5

INCH	3/16"	1/4"	5/16"	13/32"	1/2"	5/8"	7/8"	1.1/8"	1.3/8"	1.13/16"
BAR	210	210	157	140	122	105	56	43	35	24
R min	75	85	100	115	140	165	185	230	265	235

SAE 100 R4

INCH	3/16"	1/4"	5/16"	13/32"	1/2"	5/8"	7/8"	1.1/8"	1.3/8"	1.13/16"	2"
BAR	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
R min	105	150	190	230	270	305	380	460	610		

TUBI INDUSTRIALI IN GOMMA BASSA PRESSIONE

TUBI PER ACQUA E FLUIDI INERTI

IMPIEGO: per mandata acqua aria e fluidi inerti

DIAM. INT. mm	5	8	10	12	13	15	16	19	20	22	25
BAR	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
RAGGIO CURV. min.	50	80	100	120	130	150	160	190	200	220	250

NORMA: ISO 1307

TEMPERATURA: -25°C + 70°C

POMPE ACQUA / 10

IMPIEGO: per mandata e scarico acqua e fluidi non corrosivi

DIAM. INT. mm	25	30	40	45	50	60	70	76	80	90	100	120	150	203	254	300
BAR	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

NORMA: ISO 1307

TEMPERATURA: -25°C + 70°C

TUBI PER ACQUA CALDA EPDM

IMPIEGO: per mandata acqua calda e aria

DIAM. INT. mm	5	8	10	12	13	15	16	19	20	22	25
BAR	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

NORMA: ISO 1307

TEMPERATURA: -40°C + 125°C

TUBI CARBO / LN 10

IMPIEGO: per mandata carburanti, a combustione interna, lubrificazione ed Ingrassaggio macchinari

DIAM. INT. mm	5	6	8	10	13	15	19	25
BAR	10	10	10	10	10	10	10	10

NORMA: ISO 1307

TEMPERATURA: -35°C + 70°C

TUBI CARBO / ECO

IMPIEGO: per mandata carburanti, gasolio, benzine senza piombo, eco diesel e lubrificanti in generale

DIAM. INT. mm	4	5	6	7	8	9	10
BAR	10	10	10	10	10	10	10

NORMA: ISO 1307

TEMPERATURA: -35°C + 70°C

TUBI MARINI omologati RINA

IMPIEGO: idoneo passaggio Olii minerali, diesel e benzine Ecologiche

DIAM. INT. mm	5	6	7	8	10	13	15	16	19	25
BAR	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

NORMA: EN 590:2010

TEMPERATURA: -20°C - + 80°C

TUBI ARIA SERIE AIR

IMPIEGO: tubo ondulato in gomma spiralato per passaggio aria e fumi industriali.



MM	40	50	60	70	80	90	100	120
Spessore	3.5	3.5	3.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5
BAR	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
RAGGIO CURV. min.	65	75	90	110	120	140	150	180

TUBI ALIMENTARI RETINATI SERIE CRISTALLO

IMPIEGO: Tubo alimentare idoneo alla mandata di liquidi alimentari. Adatto nell'industria alimentare, enologica e navale



Ø EST.	5	6	7	8	10	12	13	15	16	19
Ø INT.	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5
BAR pressione di esercizio	20	20	20	20	15	10	10	10	10	10
BAR MAX pressione scoppio	60	60	60	60	45	30	30	30	30	30

Ø EST.	22	25	30	32	35	38	40	45	50	
Ø INT.	4.0	4.0	4.0	4.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	
BAR pressione di esercizio	8	8	7	7	7	5	5	5	5	
BAR MAX pressione scoppio	24	24	21	21	21	15	15	15	15	

DIR. EUROPEA: 2007/19/EC

TEMPERATURA: - 5°C / + 60°C

TUBI PER IRRORAZIONE

IMPIEGO: Idoneo alla mandata di pesticidi e diserbati



MM	8	10	13	16	19
Ø EST.	15	18	22	25	29
BAR pressione di esercizio	80	80	80	80	80
BAR MAX pressione scoppio	200	200	200	160	160

TEMPERATURA: -10°C / +60°C

TUBI PER GIARDINAGGIO

IMPIEGO: Tubo per giardinaggio. Robusto e flessibile



Ø EST.	10	13	16	19	22	25	30
Ø INT.	2.5	2.8	2.8	3	3	3.5	4
BAR pressione di esercizio	10	10	10	10	10	10	5
BAR MAX pressione scoppio	30	32	32	32	21	32	15

TEMPERATURA: - 5°C / +60°C



SPIRALINA (PIATTINA)

IMPIEGO: Spiralina in pvc rigido antiurto, per protezione di tubi oleodinamici e cablaggi multipli. Struttura bombata.

Ø INT.	8	12	16	20	24	27	30	35	44	56	67	80	100	120
Ø EST.	12	16	20	25	29	32	35	40	50	63	75	90	110	130

TEMPERATURA: - 10°C / + 70°C



TUBO CALZA NYLON

IMPIEGO: Guaina in poliammide ad alta tenacità, buona resistenza all'abrasione e ai raggi UV.

Tubolare: 100% poliammide
Spessore: 1,60 mm (+/- 1%)
Resistenza all'abrasione: > 50.000 cicli
Allungamento: dal 33 al 43%

NORMA: EN ISO 3457-EN 4413

TEMPERATURA: - 40°C / + 120°C



Per garantire un adeguato serraggio della calza/guaina sul tubo proponiamo l'utilizzo delle nostre boccole



GUAINA IGNIFUGA

IMPIEGO: Guaina isolante in fibra di vetro per preservare il tubo in applicazioni dove si raggiungono alte temperature.

TUBI OLEODINAMICI SAGOMATI

Secondo specifiche del cliente



CATALOGO GOMMA

R1/R2/4SP ALTA PRESSIONE

FE.PA consiglia:



OIL FLUID TUBI CON RINFORZO IN ACCIAIO TRECCIATO



SAE100 R1 AT

SAE 100 R1A EN853 1ST	Part. n° FE-PA	Diam. int. tubo	Wp Bar	Scoppio bar
Descrizione del tubo: Tubi con rinforzo in acciaio trecciato per linee di pressione medio-bassa e linee di ritorno.	FEP 3/16" R1A	DN 5 mm4,8	50	1000
	FEP 1/4" R1A	DN 6 mm6,4	225	900
	FEP 5/16" R1A	DN 8 mm7,9	215	860
	FEP 3/8" R1A	DN 10 mm9,5	180	720
	FEP 1/2" R1A	DN 12 mm12,8	160	640
	FEP 5/8" R1A	DN 16 mm16	130	520
	FEP 3/4" R1A	DN 19 mm19	105	420
	FEP 1" R1A	DN 25 mm25,4	88	352
	FEP 1" 1/4 R1A	DN 31 mm31,8	63	252
	FEP 1 1/2 R1A	DN 38 mm38	50	200
Temperatura di esercizio: -40°C/+100°C Con punte di +125°C	FEP 2" R1A	DN 51 mm50,8	40	160
	Fluidi da utilizzare: Olii minerali, olii vegetali e di colza, olii a base di glicoli e poliglicoli, olii a base di esteri sintetici, olii in emulsione acquosa, acqua	Sottostrato: Gomma sintetica resistente agli olii	Rinforzo: Una treccia di acciaio ad alto carico	
Copertura: Nera gomma sintetica resistente agli olii ed alle condizioni ambientali				

OIL FLUID TUBI CON RINFORZO IN ACCIAIO TRECCIATO



SAE 100 R1SC

1SC EN857 1SC	Part. n° FE-PA	Diam. int. tubo	Wp Bar	Scoppio bar
Descrizione del tubo: Tubi con rinforzo in acciaio trecciato per linee di pressione medio-bassa con vincoli di installazione e linee di pilotaggio.	FEP 1/4" R1SC	DN 6 mm6,4	225	900
	FEP 5/16" R1SC	DN 8 mm7,9	215	860
	FEP 3/8" R1SC	DN 10 mm9,5	180	720
	FEP 1/2" R1SC	DN 12 mm12,8	160	640
	FEP 5/8" R1SC	DN 16 mm16	130	520
	FEP 3/4" R1SC	DN 19 mm19	105	420
	FEP 1" R1SC	DN 25 mm25,4	88	352
	FEP 1" 1/4 R1SC	DN 31 mm31,8	63	252
	FEP 1 1/2 R1SC	DN 38 mm38,1	50	200
	FEP 2" R1SC	DN 51 mm50,8	40	160
Temperatura di esercizio: -40°C/+100°C Con punte di +125°C	Fluidi da utilizzare: Olii minerali, olii vegetali e di colza, olii a base di glicoli e poliglicoli, olii a base di esteri sintetici, olii in emulsione acquosa, acqua	Sottostrato: Gomma sintetica resistente agli olii	Rinforzo: Una treccia di acciaio ad alto carico	
	Copertura: Nera gomma sintetica resistente agli olii ed alle condizioni ambientali			

OIL FLUID TUBI CON RINFORZO IN ACCIAIO TRECCIATO



SAE100 R2AT

SAE 100 R2AT EN 853 2SN	Part. n° FE-PA	Diam. int. tubo	Wp Bar	Scoppio bar
Descrizione del tubo: Tubi con rinforzo in acciaio trecciato per linee di pressione medio-alta	FEP 3/16" R2AT	DN 5 mm4,8	415	1660
	FEP 1/4" R2AT	DN 6 mm6,4	400	1600
	FEP 5/16" R2AT	DN 8 mm7,9	350	1400
	FEP 3/8" R2AT	DN 10 mm9,5	330	1320
	FEP 1/2" R2AT	DN 12 mm12,8	275	1100
	FEP 5/8" R2AT	DN 16 mm16	250	1000
	FEP 3/4" R2AT	DN 19 mm19	215	860
Temperatura di esercizio: -40°C/+100°C Con punte di +125°C	FEP 1" R2AT	DN 25 mm25,4	165	660
	FEP 1" 1/4 R2AT	DN 31 mm31,8	125	500
	FEP 1 1/2 R2AT	DN 38 mm38,1	90	360
	FEP 2" R2AT	DN 51 mm50,8	80	320
Copertura: Nera gomma sintetica resistente agli olii ed alle condizioni ambientali	Fluidi da utilizzare: Olii minerali, olii vegetali e di colza, olii a base di glicoli e poliglicoli, olii a base di esteri sintetici, olii in emulsione acquosa, acqua	Sottostrato: Gomma sintetica resistente agli olii	Rinforzo: Due trecce di acciaio ad alto carico	

OIL FLUID TUBI CON RINFORZO IN ACCIAIO TRECCIATO



SAE 100 R2 SC

2SC EN 857 2SC	Part. n° FE-PA	Diam. int. tubo	Wp Bar	Scoppio bar
Descrizione del tubo: Tubi con rinforzo in acciaio trecciato per linee di pressione medio-alta.	FEP 1/4" R2SC	DN 6 mm6,4	400	1600
	FEP 5/16" R2SC	DN 8 mm7,9	350	1400
	FEP 3/8" R2SC	DN 10 mm9,5	330	1320
	FEP 1/2" R2SC	DN 12 mm12,8	275	1100
	FEP 5/8" R2SC	DN 16 mm16	250	1000
	FEP 3/4" R2SC	DN 19 mm19	215	860
	FEP 1" R2SC	DN 25 mm25,4	165	660
Temperatura di esercizio: -40°C/+100°C Con punte di +125°C	FEP 1" 1/4 R2SC	DN 31 mm31,8	125	500
	FEP 1 1/2 R2SC	DN 38 mm38,1	90	360
	FEP 2" R2SC	DN 51 mm50,8	80	320
Copertura: Nera gomma sintetica resistente agli olii ed alle condizioni ambientali	Fluidi da utilizzare: Olii minerali, olii vegetali e di colza, olii a base di glicoli e poliglicoli, olii a base di esteri sintetici, olii in emulsione acquosa, acqua	Sottostrato: Gomma sintetica resistente agli olii	Rinforzo: Due trecce di acciaio ad alto carico	

OIL FLUID TUBI SPIRALATI PER UTILIZZI SPECIFICI



TUBO 4SP

EN 856 4SP	Part. n° FE-PA	Diam. int. tubo	Wp Bar	Scoppio bar
Descrizione del tubo: Tubi con rinforzo in acciaio spiralato per linee di potenza con pressione molto elevate in condizioni di estrema abrasione.	FEP ¼" FV4SP	DN 6 mm6,4	500	2000
	FEP 3/8" FV4SP	DN 10 mm9,5	460	1840
	FEP ½" FV4SP	DN 12 mm12,8	425	1700
	FEP 5/8" FV4SP	DN 16 mm16	400	1600
	FEP ¾" FV4SP	DN 19 mm19	380	1520
	FEP 1" FV4SP	DN 25 mm25,4	320	1280
	FEP 1" ¼ FV4SP	DN 31 mm31,8	210	840
	FEP 1 ½ FV4SP	DN 38 mm38,1	185	740
	FEP 2" FV4SP	DN 51 mm50,8	175	700
Temperatura di esercizio: -40°C/+100°C Con punte di +125°C	Fluidi da utilizzare: Olii minerali, olii vegetali e di colza, olii a base di glicoli e poliglicoli, olii a base di esteri sintetici, olii in emulsione acquosa, acqua	Sottostrato: Gomma sintetica resistente agli olii	Rinforzo: Quattro spirali di acciaio ad alto carico	
Copertura: Gomma sintetica nera Ricoperta da una pellicola di polietilene con notevole resistenza all'abrasione, agli olii ed alle condizioni ambientali.				

OIL FLUID TUBI SPIRALATI PER UTILIZZI SPECIFICI



TUBO 4SH

EN 856 4SH	Part. n° FE-PA	Diam. int. tubo	Wp Bar	Scoppio bar
Descrizione del tubo: Tubi con rinforzo in acciaio spiralato per linee di potenza con pressione molto elevate in condizioni di estrema abrasione.	FEP ¾" FV4S	DN 19 mm19	420	1520
	FEP 1" FV4SH	DN 25 mm25,4	385	1280
	FEP 1" ¼ FV4SH	DN 31 mm31,8	350	840
	FEP 1 ½ FV4SH	DN 38 mm38,1	300	740
	FEP 2" FV4SH	DN 51 mm50,8	250	700
	Fluidi da utilizzare: Olii minerali, olii vegetali e di colza, olii a base di glicoli e poliglicoli, olii a base di esteri sintetici, olii in emulsione acquosa, acqua	Sottostrato: Gomma sintetica resistente agli olii	Rinforzo: Quattro spirali di acciaio ad alto carico	
Temperatura di esercizio: -40°C/+100°C Con punte di +125°C				
Copertura: Gomma sintetica nera ricoperta da una pellicola di polietilene con notevole resistenza all'abrasione, agli olii ed alle condizioni ambientali.				

OIL FLUID TUBI PER IDROPULITRICI



TJET-1SC

IEC-60335-2	Part. n° FE-PA	Diam. int. tubo	Wp Bar	Scoppio bar
Descrizione del tubo: Tubi con rinforzo in acciaio trecciato per macchine idropulitrici semi. professionali.	FEP 1/4" TJ1SC	DN 6 mm6,4	250	1000
	FEP 5/16" TI1SC	DN 8 mm7,9	250	1000
	FEP 3/8" TJ1SC	DN 10 mm9,5	210	840
	FEP 1/2" TJ1SC	DN 12 mm12,8	180	720
Temperatura di esercizio: -10°C/+135°C Con punte di +150°C	Fluidi da utilizzare: Acqua e detergenti In soluzione acquosa.	Sottostrato: Gomma sintetica resistente all'acqua.	Rinforzo: Una treccia di acciaio ad alto carico	
Copertura: Nera, grigia, blu; gomma sintetica resistente alle condizioni ambientali				

OIL FLUID TUBI PER IDROPULITRICI



TJET-2SC

IEC-60335-2	Part. n° FE-PA	Diam. int. tubo	Wp Bar	Scoppio bar
Descrizione del tubo: Tubi con rinforzo in acciaio trecciato per macchine idropulitrici professionali.	FEP 1/4" TJ2SC	DN 6 mm6,4	400	1600
	FEP 5/16" TI2SC	DN 8 mm7,9	400	1600
	FEP 3/8" TJ2SC	DN 10 mm9,5	400	1600
	FEP 1/2" TJ2SC	DN 12 mm12,8	300	1200
Temperatura di esercizio: -10°C/+135°C Con punte di +150°C	Fluidi da utilizzare: Acqua e detergenti In soluzione acquosa.	Sottostrato: Gomma sintetica resistente all'acqua.	Rinforzo: Due trecce di acciaio ad alto carico	
Copertura: Nera, grigia, blu; gomma sintetica resistente alle condizioni ambientali				

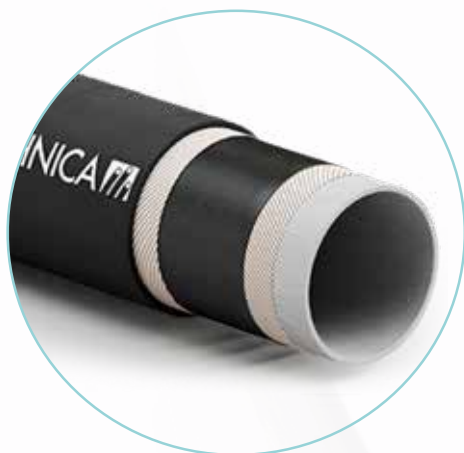


TUBI SPECIALI



TUBI PER USO ALIMENTARE

TUBO PER GRANAGLIE E PRODOTTI SECCHI



Tubo per mandata di prodotti alimentari secchi, polverosi e costituiti da granuli.

Tubo testato in accordo con le principali normative per i materiali in contatto con gli alimenti

(MOCA – Reg. (CE) 1935/2004).

Prodotto in conformità alla GMP (Reg. (CE) 2023/2006).

TUBI PER USO ALIMENTARE

TUBO PASSAGGIO BIRRA



Tubo per mandata di birra e una vasta gamma di prodotti alimentari non grassi con una buona resistenza a pressioni maggiori.

Prodotto in conformità alla GMP (Reg. (CE) 2023/2006).

TUBO PER LATTE E PRODOTTI GRASSI



Tubo per aspirazione e mandata di latte, derivati del latte, vino e altri prodotti alimentari non grassi.

Prodotto in conformità alla GMP (Reg. (CE) 2023/2006).

TUBO PASSAGGIO VINO



Tubo per aspirazione e mandata di latte, derivati del latte, vino e altri prodotti alimentari non grassi.

Prodotto in conformità alla GMP (Reg. (CE) 2023/2006).

TUBI PER CANTIERI EDILI

TUBO PER PASSAGGIO CALCESTRUZZO



Tubo cord metallico per mandata di calcestruzzo e betoncino; impiegato quale terminale della pompa per la distribuzione della gettata. Resiste all'aspirazione in fase di pulizia.

Normalmente fornito con raccordi pressati "Full Flow" cementati.

Soddisfa ASME B30.27-2014.

Per conformità richiedere marcatura specifica.

Temperatura: da -40° a +70°C.

TUBO PER INNEVAMENTO ARTIFICIALE



Tubo cord per mandata di acqua in pressione sia dall'impianto idrico fisso al cannone spara neve, sia nei circuiti del cannone stesso.

Temperatura: da -40°C a +60°C.

TUBI PER VAPORE

TUBO PASSAGGIO VAPORE



Tubo flessibile per mandata di vapore saturo ad una temperatura di 165°C e ad una pressione di esercizio massima di 6 bar, con rinforzo tessile.

Tubo cord per vapore, con rinforzo tessile, raccomandato per l'impiego con vapore saturo ad una pressione massima di esercizio di 6 bar.

Per una durata maggiore drenare sempre dopo l'uso.

Temperatura: da -40°C a +165°C.

TUBO PER USO FARMACEUTICO



Tubo per aspirazione e mandata di prodotti alimentari, cosmetici e farmaceutici.

Tubo testato in accordo con le principali normative per i materiali in contatto con gli alimenti (MOCA - Reg. (CE) 1935/2004).

Prodotto in conformità alla GMP (Reg. (CE) 2023/2006).




FE.PA SRL


MOVE YOUR BUSINESS

RACCORDERIA - ADATTATORI




**BOCCOLA
A PRESSARE
NON SKIVE
Per tubo
R1AT/1SN
R2AT/2SN-2SC**



Codice	Diam. Int. tubo
BO100	3/16
BO101	1/4
BO102	5/16
BO103	3/8
BO104	1/2
BO105	5/8
BO106	3/4
BO107	1
BO108	1.1/4
BO109	1.1/2
BO110	2

**BOCCOLA
A PRESSARE
Per tubo
4SH**



Codice	Diam. Int. tubo
BO118	3/4
BO119	1
BO120	1.1/4
BO121	1.1/2
BO122	2

**BOCCOLA
A PRESSARE
Per tubo
R1SC**



Codice	Diam. Int. tubo
BO111	1/4
BO112	5/16
BO113	3/8
BO114	1/2
BO115	5/8
BO116	3/4
BO117	1

**BOCCOLA
A PRESSARE
Per tubo
R6-R7-R8**



Codice	Diam. Int. tubo
BO123	3/16
BO124	1/4
BO125	5/16
BO126	3/8
BO127	1/2
BO128	5/8
BO129	3/4
BO130	1


**MASCHIO
SV. 60°
Filetto gas
cilindrico**



Codice	Diam. Int. tubo	Filetto
M012	3/16	1/8
M013	3/16	1/4
M014	1/4	1/8
M015	1/4	1/4
M016	1/4	3/8
M017	1/4	1/2
M018	5/16	3/8
M019	5/16	5/16
M020	3/8	1/4
M021	3/8	3/8
M022	3/8	1/2
M023	1/2	3/8
M024	1/2	1/2
M025	1/2	5/8
M026	1/2	3/4
M027	5/8	5/8
M028	5/8	3/4
M029	3/4	3/4
M030	1	1
M031	1	1.1/4
M032	1	1.1/2
M033	1.1/4	1.1/4
M034	1.1/2	1.1/2
M035	2	2


**FDG CONO
60° DADO
PRESSATO
Filetto gas
cilindrico**



Codice	Diam. Int. tubo	Filetto
F012	3/16	1/8
F013	3/16	1/4
F014	1/4	1/8
F015	1/4	1/4
F016	1/4	3/8
F017	1/4	1/2
F018	5/16	3/8
F019	5/16	5/16
F020	3/8	1/4
F021	3/8	3/8
F022	3/8	1/2
F023	1/2	3/8
F024	1/2	1/2
F025	1/2	5/8
F026	1/2	3/4
F027	5/8	5/8
F028	5/8	3/4
F029	3/4	3/4
F030	1	1
F031	1	1.1/4
F032	1	1.1/2
F033	1.1/4	1.1/4
F034	1.1/4	1.1/2
F035	1.1/2	2
F036	2	2

FDG CONO 90° DADO PRESSATO Filetto gas cilindrico		
		
Codice	Diam. Int. tubo	Filetto
F90012	3/16	1/8
F90013	3/16	1/4
F90014	1/4	1/8
F90015	1/4	1/4
F90016	1/4	3/8
F90017	1/4	1/2
F90018	5/16	3/8
F90019	5/16	5/16
F90020	3/8	1/4
F90021	3/8	3/8
F90022	3/8	1/2
F90023	1/2	3/8
F90024	1/2	1/2
F90025	1/2	5/8
F90026	1/2	3/4
F90027	5/8	5/8
F90028	5/8	3/4
F90029	3/4	3/4
F90030	1	1
F90031	1	1.1/4
F90032	1	1.1/2
F90033	1.1/4	1.1/4
F90034	1.1/4	1.1/2
F90035	1.1/2	1.1/2
F90036	2	2


FDG CONO 60° DADO PRESSATO Filetto gas cilindrico		
		
Codice	Diam. Int. tubo	Filetto
F45012	3/16	1/8
F45013	3/16	1/4
F45014	1/4	1/8
F45015	1/4	1/4
F45016	1/4	3/8
F45018	5/16	3/8
F45019	5/16	5/16
F45020	3/8	1/4
F45021	3/8	3/8
F45022	3/8	1/2
F45023	1/2	3/8
F45024	1/2	1/2
F45025	1/2	5/8
F45026	1/2	3/4
F45027	5/8	5/8
F45028	5/8	3/4
F45029	3/4	3/4
F45030	3/4	1
F45031	1	1
F90032	1.1/4	1.1/4
F45033	1.1/2	1.1/2
F45034	2	2

FDG CONO 60° dado spinato Filetto gas cilindrico		
		
Codice	Diam. Int. tubo	Filetto
FS001	3/16	1/8
FS002	3/16	1/4
FS003	1/4	1/8
FS004	1/4	1/4
FS005	1/4	3/8
FS006	1/4	1/2
FS007	5/16	1/4
FS008	5/16	3/8
FS009	5/16	1/2
FS010	3/8	1/4
FS011	3/8	3/8
FS012	3/8	1/2
FS013	1/2	3/8
FS014	1/2	1/2
FS015	1/2	5/8
FS016	1/2	3/4
FS017	5/8	5/8
FS018	5/8	3/4
FS019	3/4	5/8
FS020	3/4	3/4
FS021	3/4	1
FS022	1	3/4
FS023	1	1
FS024	1	1.1/4
FS025	1.1/4	1.1/4
FS026	1.1/4	1.1/2
FS027	1.1/2	1.1/2
FS028	1.1/2	2
FS029	2	2


FDG 45° CONO 60° dado spinato Filetto gas cilindrico		
		
Codice	Diam. Int. tubo	Filetto
FS45012	3/16	1/8
FS45013	3/16	1/4
FS45014	1/4	1/8
FS45015	1/4	1/4
FS45016	1/4	3/8
FS45018	1/4	1/2
FS45019	5/16	1/4
FS45020	5/16	3/8
FS45021	5/16	1/2
FS45022	3/8	1/4
FS45023	3/8	3/8
FS45024	3/8	1/2
FS45025	1/2	3/8
FS45026	1/2	1/2
FS45027	1/2	5/8
FS45028	1/2	3/4
FS45029	5/8	5/8
FS45030	5/8	3/4
FS45031	3/4	3/4
FS45032	3/4	1
FS45033	1	1
FS45034	1	1.1/4
FS45035	1.1/4	1.1/4
FS45036	1.1/4	1.1/2
FS45047	1.1/2	2
FS45048	2	2

**FDG
90° CONO
60° dado
spinato
Filetto gas
cilindrico**



Codice	Diam. Int. tubo	Filetto
FS90012	3/16	1/8
FS90013	3/16	1/4
FS90014	1/4	1/8
FS90015	1/4	1/4
FS90016	1/4	3/8
FS90018	1/4	1/2
FS90019	5/16	1/4
FS90020	5/16	3/8
FS90021	5/16	1/2
FS90022	3/8	1/4
FS90023	3/8	3/8
FS90024	3/8	1/2
FS90025	1/2	3/8
FS90026	1/2	1/2
FS90027	1/2	5/8
FS90028	1/2	3/4
FS90029	5/8	5/8
FS90030	5/8	3/4
FS90031	3/4	3/4
FS90032	3/4	1
FS90033	1	1
FS90034	1	1.1/4
FS90035	1.1/4	1.1/4
FS90036	1.1/4	1.1/2
FS90047	1.1/2	1.1/2
FS90048	1.1/2	2
FS90049	2	2

**MASCHIO
SV. 60°
Filetto
metrico
cilindrico**



Codice	Diam. Int. tubo	Filetto
MM012	3/16	10x1
MM013	3/16	12x1.5
MM014	3/16	14x1.5
MM015	1/4	10x1
MM016	1/4	12x1.5
MM017	1/4	14x1.5
MM018	1/4	16x1.5
MM019	1/4	18x1.5
MM020	5/16	14x1.5
MM021	5/16	16x1.5
MM022	5/16	18x1.5
MM023	3/8	14x1.5
MM024	3/8	16x1.5
MM025	3/8	18x1.5
MM026	3/8	20x1.5
MM027	3/8	22x1.5
MM028	1/2	16x1.5
MM029	1/2	18x1.5
MM030	1/2	20x1.5
MM031	1/2	22x1.5
MM032	1/2	24x1.5
MM033	1/2	26x1.5
MM034	5/8	22x1.5
MM035	5/8	24x1.5
MM036	5/8	26x1.5
MM037	5/8	30x1.5
MM038	3/4	36x1.5
MM039	3/4	30x1.5
MM040	1	30x1.5
MM041	1	38x1.5
MM042	1.1/4	45x1.5


**FDG CONO
60° DADO
PRESSATO
Filetto
metrico
cilindrico**



Codice	Diam. Int. tubo	Filetto
FM012	3/16	10x1
FM013	3/16	12x1.5
FM014	3/16	14x1.5
FM015	1/4	10x1
FM016	1/4	12x1.5
FM017	1/4	14x1.5
FM018	1/4	16x1.5
FM019	1/4	18x1.5
FM020	5/16	14x1.5
FM021	5/16	16x1.5
FM022	5/16	18x1.5
FM023	3/8	14x1.5
FM024	3/8	16x1.5
FM025	3/8	18x1.5
FM026	3/8	20x1.5
FM027	3/8	22x1.5
FM028	1/2	16x1.5
FM029	1/2	18x1.5
FM030	1/2	20x1.5
FM031	1/2	22x1.5
FM032	1/2	24x1.5
FM033	1/2	26x1.5
FM034	5/8	22x1.5
FM035	5/8	24x1.5
FM036	5/8	26x1.5
FM037	5/8	30x1.5
FM038	3/4	26x1.5
FM039	3/4	30x1.5
FM040	1	30x1.5
FM041	1	38x1.5
FM042	1.1/4	45x1.5


**FDG CONO
90° DADO
PRESSATO
Filetto
metrico
cilindrico**



Codice	Diam. Int. tubo	Filetto
FM90012	3/16	10x1
FM90013	3/16	12x1.5
FM90014	1/4	10x1
FM90015	1/4	12x1.5
FM90016	1/4	14x1.5
FM90017	1/4	16x1.5
FM90018	1/4	18x1.5
FM90019	5/16	14x1.5
FM90020	5/16	16x1.5
FM90021	5/16	18x1.5
FM90022	3/8	14x1.5
FM90023	3/8	16x1.5
FM90024	3/8	18x1.5
FM90025	3/8	20x1.5
FM90026	3/8	22x1.5
FM90027	1/2	18x1.5
FM90028	1/2	20x1.5
FM90029	1/2	22x1.5
FM90030	1/2	24x1.5
FM90031	1/2	26x1.5
FM90032	5/8	26x1.5
FM90033	5/8	30x1.5
FM90034	3/4	26x1.5
FM90035	3/4	30x1.5
FM90036	1	30x1.5
FM90037	1	38x1.5
FM90038	1.1/4	45x1.5

FDG CONO 45° DADO PRESSATO Filetto metrico cilindrico					
Codice	Diam. Int. tubo	Filetto			
FM45012	3/16	10x1			
FM45013	3/16	12x1.5			
FM45014	1/4	10x1			
FM45015	1/4	12x1.5			
FM45016	1/4	14x1.5			
FM45018	1/4	16x1.5			
FM45019	1/4	18x1.5			
FM45020	5/16	14x1.5			
FM45021	5/16	16x1.5			
FM45022	5/16	18x1.5			
FM45023	3/8	14x1.5			
FM45024	3/8	16x1.5			
FM45025	3/8	18x1.5			
FM45026	3/8	20x1.5			
FM45027	3/8	22x1.5			
FM45028	1/2	18x1.5			
FM45029	1/2	20x1.5			
FM45030	1/2	22x1.5			
FM45031	1/2	26x1.5			
FM90032	5/8	26x1.5			
FM45033	5/8	30x1.5			
FM45034	3/4	30x1.5			
FM45035	1	38x1.5			
FM45036	1.1/4	45x1.5			
F90036	2	2			

MASCHIO CONO JIC 37° Filetto UNF/UN					
Codice	Diam. Int. tubo	Filetto			
MJ012	1/4	7/16-20			
MJ013	1/4	1/2-20			
MJ014	1/4	9/16-20			
MJ015	5/16	1/2-20			
MJ016	5/16	9/16-18			
MJ017	3/8	9/16-18			
MJ018	3/8	3/4-16			
MJ019	3/8	7/8-1/4			
MJ020	1/2	3/4-16			
MJ021	1/2	7/8-1/4			
MJ022	1/2	1.1/16-12			
MJ023	5/8	7/8-1/4			
MJ024	5/8	1.1/16-12			
MJ025	3/4	1.1/16-12			
MJ026	3/4	1.5/16-12			
MJ027	1	1.5/16-12			
MJ028	1	1.5/8-12			
MJ029	1.1/4	1.5/16-12			
MJ030	1.1/4	1.5/8-12			
MJ031	1.1/2	1.1/4			
MJ032	1	1.1/2			
MJ033	1.1/4	1.7/8-12			
MJ034	2	2.1/2-12			

FDG CONO JIC 37° Filetto UNF/UNI					
Codice	Diam. Int. tubo	Filetto			
FJ012	3/16	7/16-20			
FJ013	1/4	7/16-20			
FJ014	1/4	1/2-20			
FJ015	5/16	1/2-20			
FJ016	5/16	9/16-18			
FJ017	5/16	3/4-16			
FJ018	3/8	9/16-18			
FJ019	3/8	5/8-18			
FJ020	3/8	3/4-16			
FJ021	3/8	7/8-14			
FJ022	1/2	3/4-16			
FJ023	1/2	7/8-14			
FJ024	1/2	1.1/16-12			
FJ025	5/8	7/8-14			
FJ026	5/8	1.1/16-12			
FJ027	5/8	1.1/16-12			
FJ028	3/4	1.1/16-12			
FJ029	3/4	1.5/16-12			
FJ030	1	1.5/16-12			

FDG CONO 90° JIC 37° Filetto UNF/UN					
Codice	Diam. Int. tubo	Filetto			
FJ90014	1/4	7/16-20			
FJ90015	1/4	1/2-20			
FJ90016	1/4	9/16-18			
FJ90018	5/16	9/16-18			
FJ90020	3/8	9/16-18			
FJ90021	3/8	3/4-16			
FJ90023	1/2	3/4-16			
FJ90024	1/2	7/8-1/4			
FJ90025	1/2	1.1/16-12			
F90027	5/8	7/8-1/4			
F90028	5/8	1.1/16-12			
F90029	3/4	1.1/16-12			
F90030	3/4	1.5/16-12			
F90031	1	1.5/16-12			

FDG CONO 45° JIC 37° Filetto UNF/UNI					
Codice	Diam. Int. tubo	Filetto			
F45012	3/16	7/16-20			
F45014	1/4	7/16-20			
F45015	1/4	1/2-20			
F45016	1/4	9/16-18			
F45018	5/16	1/2-20			
F45019	5/16	9/16-18			
F45020	3/8	9/16-18			
F45021	3/8	5/8-18			
F45022	3/8	3/4-16			
F45023	1/2	3/4-16			
F45024	1/2	7/8-14			
F45025	1/2	1.1/16-12			


CATALOGO RACCORDI

BASSA PRESSIONE

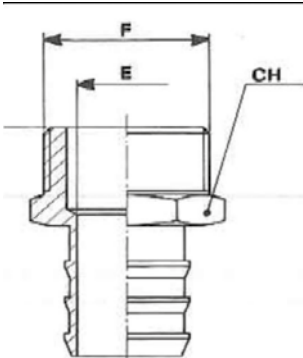
Materiale in

- INOX
- OTTONE
- ALLUMINIO
- AVP

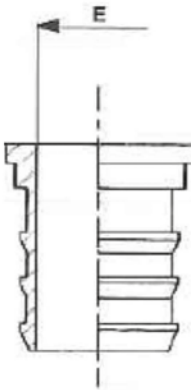
BOCCOLA

	DN TUBO	CODICE	DIAM INT (A)	DIAM EST (B)	FORO (E)	LUNGHEZZA (L)
	6	BFE11X12	11	12	7,75	18
	8	BFE13X14	13	14	9,5	18
	10	BFE14.5X15.5	14,5	15,5	11	19
	10	BFE15X16	15	16	11,5	20
	13	BFE18.5X19.5	18,5	19,5	13,75	23
	16	BFE23X24.4X27X17	23	24,4	17	27
	19	BFE27.6X29	27,6	29	20	30
	25	BFE36X08XF26.4	36	38	26,4	40
	25	BFE34X36XFIF	34	36	26,5	35
	32	BFE46.3X48.3X	46,3	48,3	34	46
	32	BFE43X45XF34	43	45	34	52
	40	BFE55X57	55	57	42	62
	50	BFE67.6X70	67,6	70	52	57


PORTAGOMMA MASCHIO

	DN TUBO	CODICE	FILETTO (F)	CHIAVE (CH)	FORO (E)
	8	PM3/8	3/8"	17	6
	8	PM1/2	1/2"	21	6
	8	PM3/4	3/4"	27	6
	10	PM3/8F7	3/8"	17	7
	10	PM1/2F7	1/2"	21	7
	13	PM1/2F9.9	1/2"	21	9,9
	13	PM3/4F9.9	3/4"	27	9,9
	16	PM1/2F12	1/2"	21	12
	16	PM3/4F16	3/4"	27	12
	19	PM3/4F15	3/4"	27	15
	25	PM125F21	1"	34	21
	32	PM11/4	1 1/4"	42	26
	40	PM11/240LR	1 1/2"	50	32
	50	PM2	2"	60	41,2


PORTAGOMMA FEMMINA

	CODICE	DN TUBO	FILETTO DADO	FORO (E)
	FDG3/8R	8	3/8"	6
	FDG1/2R	8	1/2"	6
	FDG3/4	8	3/4"	6
	FDG3/8	10	3/8"	6,9
	FDG1/2F7	10	1/2"	7
	FDG3/4	10	3/4"	7
	FDG1/2F9.9	13	1/2"	9,9
	FDG3/4F9.9	13	3/4"	9,9
	FDG1/2F12	16	1/2"	12
	FDG3/4F12	16	3/4"	12
	FDG3/4F15	19	3/4"	15
	FDG1F15	19	1"	15
	FDG1F26	25	1"	21
	FDG11/4	32	1 1/4"	26
	FDG11/2	40	1 1/2"	32
	FDG2	50	2"	41,2

CURVA 90°

	DN TUBO	FILET-TO DADO	CODICE INSERTO	INTERASSE (Ln)	FORO (E)
	8	3/8"	FDC903/8	45	6
	8	1/2"	FDC901/2	45	6
	8	3/4"	FDC903/4	44	6
	10	3/8"	FDC903/8F7	45,75	7
	10	1/2"	FDC901/2F7	45	7
	10	3/4"	FDC903/4F7	44,25	7
	13	1/2"	FDC901/2F9.9	55,2	9,9
	13	3/4"	FDC903/4F9.9	53,7	9,9
	16	1/2"	FDC901/2F12	63,5	12
	16	3/4"	FDC903/4	63	12
	19	3/4"	FDC903/4F15	65	15
	19	1"	FDC901	68	15
	25	1"	FDC901F20	86,5	20
	32	1 1/4"	FDC9011/4	114,5	27

DADO

	CODICE DADO	FILET-TO (F)	CHIAVE (CH)	ALTEZZA (H)	FORO (P)
	D3/8	3/8"	19	11	13
	D3/8BXUNI	3/8"	19	12	13
	D1/2/F14.5	1/2"	24	13	14,5
	D1/2/F16.4	1/2"	24	13	16,4
	D1/2BXF17	1/2"	24	13	16,8
	D3/4	3/4"	29	14	18,5
	D3/4F21.5	3/4"	30	16	21,5
	D1	1"	37	17	27,5
	D1 1/4	1 1/4"	46	19	35,5
	D1 1/2	1 1/2"	50,7	20	42,1
	D2	2"	65	24	52

ANELLO ORIENTABILE BASSA PRESSIONE

	DN TUBO	INTERASSE (Ln)	FORO (E)
	FEOTT14	14	DN 6
	FEOTT14XT10	14	DN 10
	FEOTT10	10	DN 10
	FEAVP14	14	DN 14
	FEAVP14XT15	14	DN 15
	FEAVP12	12	DN 6
	FEAVP 10	10	DN 6
	FEAVP 8	8	DN 6

PORTAGOMMA MASCHIO OTTONE CON OR

	CODICE	FILETTO (F)	DN TUBO	ALTEZZA (H)
	FEPO1/2	1/2 "	20	40
	FEPO3/420	3/4 "	20	39
	FEPO3/425	3/4 "	25	46
	FEPO120	1 "	20	42
	FEPO125	1"	25	47



ARTICOLI PER L'OLEODINAMICA

Deviatore di flusso 3 e 4 vie

Deviatore di flusso 6 vie e pompe ad ingranaggi

Moltiplicatore per pompe idrauliche

Presa di forza e filtri oleodinamici

Valvola di max pressione e martinetto di frenatura

Valvola di max pressione incrociata

Valvola aniturto per motori orbitali

Valvola sequenza e valvola ribaltamento aratro

Regolatore di flusso bidirezionale



DEVIATORE DI FLUSSO A 3 VIE

CODICE	PRESSIONE MAX (BAR)	CAPACITÀ LT	FILETTATURA INTERNA	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
01012	350	60	3/8"	155.5	21	75.6	25	70
01013	350	90	1/2"	161	24	85	32	80
01014	350	120	3/4"	168.5	26	98,5	32	90



DEVIATORE DI FLUSSO A 6 VIE

CODICE	PRESSIONE MAX (BAR)	CAPACITÀ LT	FILETTATURA INTERNA	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
01017	350	60+60	3/8"	155	21	75.5	25	70
01018	350	90+90	1/2"	161	24	86	32	80



DEVIATORE DI FLUSSO A 4 VIE

CODICE	PRESSIONE MAX (BAR)	CAPACITÀ LT	FILETTATURA INTERNA	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
01015	350	60	3/8"	155	24	80	54	80
01016	350	90	1/2"	155	24	80	54	80



POMPE AD INGRANAGGI

Pompe ad ingranaggi
con flangia e coperchio in ghisa

CODICE	CILINDRATA	PRESSIONE MAX (BAR)	ROTAZIONE	VELOCITÀ ROTATIVA	Ch mm	A mm	B mm	C mm	D mm
01019	5.7	180	DX	2500	2.4	48.5	100.5	13	30
01020	5.7	180	SX	2500	2.4	48.5	100.5	13	30
01021	4.2	200	DX	3000	2.4	45.5	94.5	13	30
01022	4.2	200	SX	3000	2.4	45.5	94.35	13	30
01023	2.5	200	DX	3500	2.4	42.1	87.5	13	30
01024	2.5	200	SX	3500	2.4	42.1	87.5	13	30
01025	1.6	200	DX	3500	2.4	40.03	80	13	30



MOLTIPLICATORI PER POMPE IDRAULICHE

CODICE	NOTA	TIPO	RAPPORTO	POTENZA
01026	- ingresso 540 g/min - uscita 1080 g/min	1"3/8" MASCHIO/MALE	1:2	13.4
01027	- ingresso 540 g/min - uscita 1080 g/min	1"3/8" FEMMINA/FEMALE	1:2	13.4
01028	- ingresso g/min - uscita 1080 g/min	1"3/8" FEMMINA I.R. /FEMALE	1:2	13.4
01029	- ingresso 540 g/min - uscita 1620 g/min	1"3/8" MASCHIO/MALE	1:3	13.4
01030	- ingresso 540 g/min - uscita 1620 g/min	1"3/8" FEMMINA/FEMALE	1:3	13.4
01031	- ingresso 540 g/min - uscita 1620 g/min	1"3/8" FEMMINA INNESTO RAPIDO / FEMALE QUICK COUPLING	1:3	13.4
01032	- ingresso 540 g/min - uscita 1836 g/min	1"3/8" MASCHIO/MALE	1:3.5	13.4
01033	- ingresso 540 g/min - uscita 1836 g/min	1"3/8" FEMMINA/FEMALE	1:3.5	13.4
01034	- ingresso 540 g/min - uscita 1836 g/min	1"3/8" FEMMINA INNESTO RAPIDO / FEMALE QUICK COUPLING	1:3.5	13.4
01035	- ingresso 540 g/min - uscita 2052 g/min	1"3/8" MASCHIO/MALE	1:3.8	13.4



PRESA DI FORZA 1"3/8 PER POMPA A INGRANAGGI

CODICE	TIPO	LUNGHEZZA mm
01036	1"3/8 Z6	75
01037	1"3/8 Z6	100



FILTRI OLEODINAMICI IN ASPIRAZIONE CON ATTACCO FILETTATO

CODICE	A inch	B mm	C mm	D mm	E mm	TIPO	PORTATA
01038	3/4	69	142	36	8	30μ	-
01039	1/2	46	106	36	3	60μ	10
01040	3/4	50	64	109	6	60μ	18
01041	3/8	46	91	36	3	90μ	16
01042	1/2	46	106	36	3	125μ	26
01043	3/4	50	64	139	6	125μ	45
01044	1	64	139	50	6	125μ	65

VALVOLE DI MASSIMA PRESSIONE DIRETTA



Valvola di massima pressione:
Valvola utilizzata per limitare la pressione di un circuito idraulico ad un determinato valore di taratura. Al raggiungimento di tale valore la valvola si apre e scarica la pressione in modo che questa non salga oltre il valore di taratura

CODICE	PRESSIONE MAX (BAR)	CAPACITÀ LT	FILETTATURA INTERNA
01045	180	30	1/4"
01046	180	45	3/8"
01047	180	45	3/8"
01048	180	70	1/2"
01049	180	70	1/2"
01050	180	90	3/4"

VALVOLE DI MASSIMA PRESSIONE INCROCIATA



Valvole incrociate:
Costituite da due valvole di massima pressione con scarico incrociato. Sono utilizzate per limitare la pressione in entrambi i rami di un attuatore o motore idraulico ad un determinato valore di taratura.

Trovano il miglior impiego sia come valvole antishock sia per regolare i due rami di un circuito idraulico a diversi valore di pressione.

CODICE	PRESSIONE MAX (BAR)	CAPACITÀ LT	FILETTATURA INTERNA
01051	180	45	3/8"
01052	180	70	1/2"

MARTINETTO FRENATURA IDRAULICA



Martinetto frenatura idraulica
con fondello
foro diam 17 mm.
e forcella - diam 15 mm.
lunghezza totale 285 mm.
Filettatura interna 3/8".

VALVOLE ANTIURTO PER MOTORI ORBITALI OMP/OMR



Valvole antiurto per Motori Orbitali:
Costituite da due valvole di massima pressione con scarico incrociato, sono utilizzate per limitare la pressione in un ramo dell'attuatore (semplice effetto) o in entrambi i rami di un attuatore (doppio effetto).

Trovano il miglior impiego sia come valvole antishock sia per regolare i due rami di un circuito idraulico a diversi valore di pressione.

La flangiatura diretta, adatta per motori WP e WR, garantisce la massima sicurezza, minime perdite di carico e compattezza d'installazione.

CODICE	PRESSIONE MAX (BAR)	CAPACITÀ LT	NOTE
01053	180	60	MOTORI WP-WR
01054	180	60	MOTORI WS

VALVOLA DI SEQUENZA DA 3/8"



Valvola di sequenza ad azione diretta da 3/8".

IMPIEGO: Valvola utilizzata principalmente per far funzionare in sequenza due cilindri: al raggiungimento di un determinato valore di taratura, la valvola si apre e va ad alimentare un secondo attuatore.

La valvola di ritegno permette il libero passaggio del flusso nella direzione opposta.

È indicata in impianti dove la pressione sull'attuatore secondario sia limitata, in quanto le pressioni si sommano.

VALVOLA PER RIBALTAMENTO DELL'ARATRO



Valvole ribaltamento aratro:
Valvola realizzata per l'impiego su cilindri per aratri reversibili, in modo da ottenere l'inversione automatica del flusso d'olio e quindi del moto del cilindro idraulico atto a portare in rotazione l'aratro.

È dotata di una valvola di blocco a doppio effetto che fornisce una maggiore sicurezza e dà la possibilità di posizionare e bloccare il cilindro in qualsiasi punto.

L'inversione di marcia dell'asta del pistone si effettua tramite una valvola di massima pressione compensata esattamente nel punto morto dell'aratro, sviluppando maggiore potenza e velocità.

Questa valvola può essere montata anche su aratri pesanti e sbilanciati.



REGOLATORE DI FLUSSO BIDIREZIONALE

CODICE	PRESSIONE MAX (BAR)	CAPACITÀ LT	FILETTATURA INTERNA
01055	350	15	1/4"
01056	350	30	3/8"
01057	350	50	1/2"

PEZZI SPECIALI

PRODOTTI CON CNC DA BARRA

L'azienda ha 6 controlli numerici che lavorano barre
(AVP, ottone, rame, inox, pom)
fino a 80 mm di diametro massimo





Via Salvo d'Acquisto, 8 - 42020 Albinea (RE)
Tel: +39 0522-330747 - Mail: info@fepasrl.it

*Grazie
per il tempo che hai dedicato alla lettura
di questa brochure!*

www.fepasrl.it